
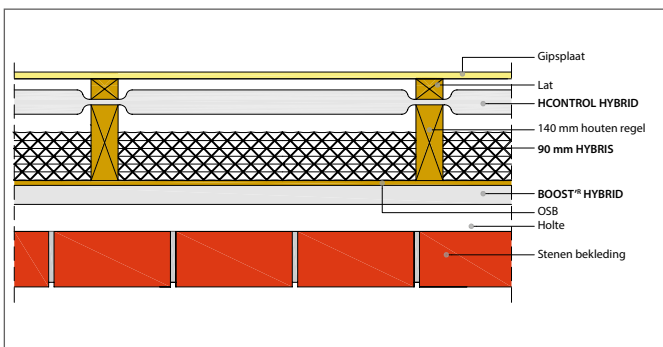


**VOLDOET AAN DE BOUWVEREISTEN  
MET MINIMALE DIKTE**

**Voorbeeld bij een houten muurframe**

140 mm regelwerk:  
HCONTROL HYBRID + 90 MM HYBRIS + BOOST<sup>®</sup> HYBRID

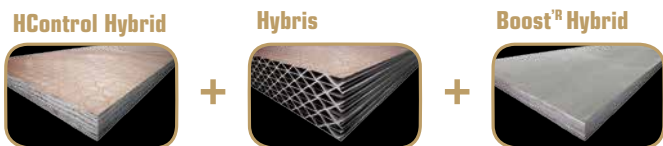



**U-waarde 0.14W/m²K**



**VOLDOET AAN DE BOUWVEREISTEN  
MET MINIMALE DIKTE**

**Voorbeeld bij een schuin dak**

HCONTROL HYBRID + 90mm HYBRIS

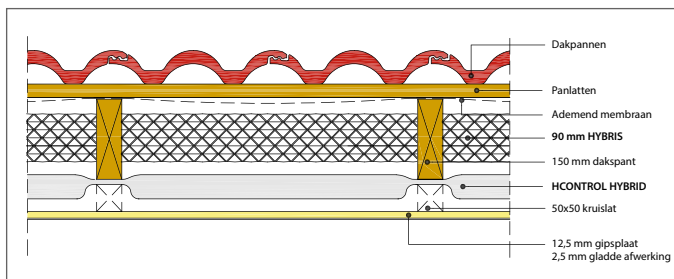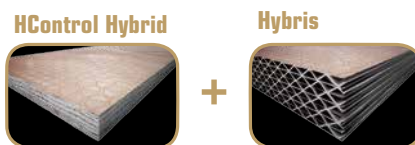

**U-waarde 0.18W/m²K**



Alle configuraties zijn te zien op onze  
U-waardesimulator: [www.insulation-actis.com](http://www.insulation-actis.com)

**ACTIS S.A.**  
Avenue de Catalogne  
11 300 Limoux, France  
Tel. +31 6 46 61 23 60  
E-mail : [infos@actis-isolation.com](mailto:infos@actis-isolation.com)

**ACTIS**

TOMORROW'S INSULATION TODAY



**Hello  
Future**

TWEEVOUDIG GETEST.  
TWEEVOUDIG PRESTATIES.  
HYBRIDE.

Boost<sup>®</sup> Hybrid



Hybris

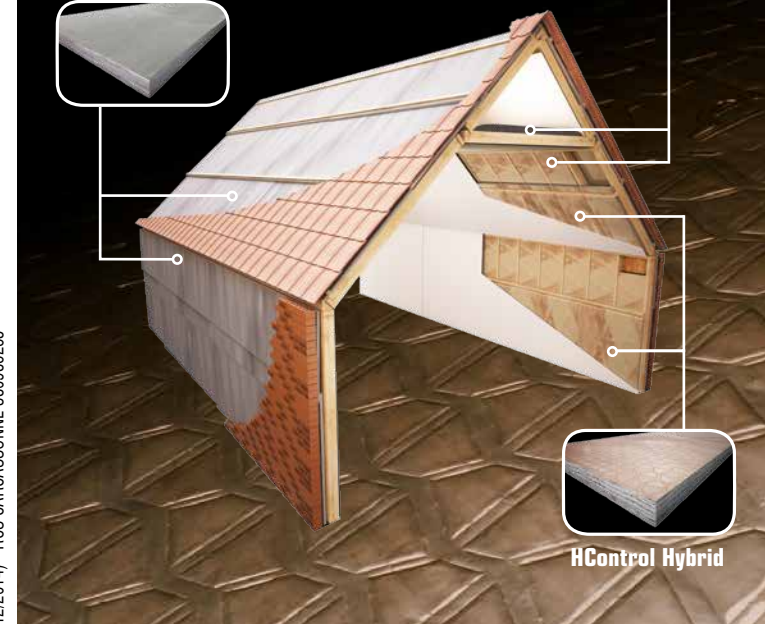


HControl Hybrid

**EEN NIEUW SYSTEEM  
MET DRIE INNOVATIEVE  
ISOLATIEOPLOSSINGEN**



# HCONTROL HYBRID

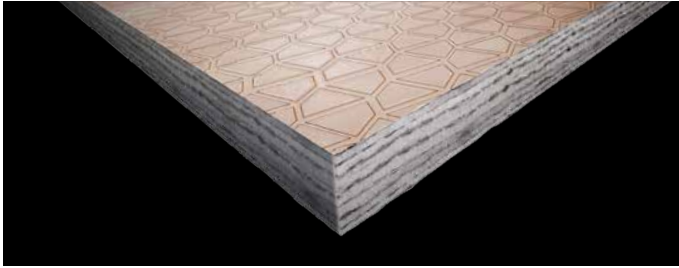

Een reflecterende dampregellaag met ingebouwde warmte-isolatie voor gebruik aan de warme zijde van elk isolatiemateriaal, achter de binnenafwerking in daken, wanden en plafonds. HCONTROL HYBRID is beschikbaar in rollen van 10 m<sup>2</sup> (1600 mm breed), 45 mm dik.



## Tweevoudig prestaties



Z-waarde > 1000 MNs/g (Sd > 200 m)



Luchtdicht, HCONTROL HYBRID werkt als barrière tegen lucht lekkage en thermische convectie.




- R-waarde in kern van 1,90 m<sup>2</sup>.K/W (zonder luchtgaten- in direct contact)
- R-waarde van 3,20 m<sup>2</sup>.K/W bij twee luchtruimtes van 20 mm bij installatie in een wand (horizontale warmtestroom)

## Ruimtebesparend



In combinatie met een tweede isolatielaag, zorgt HCONTROL HYBRID ervoor dat het element een minimale dikte heeft en bespaart zo ruimte!

# HYBRIS

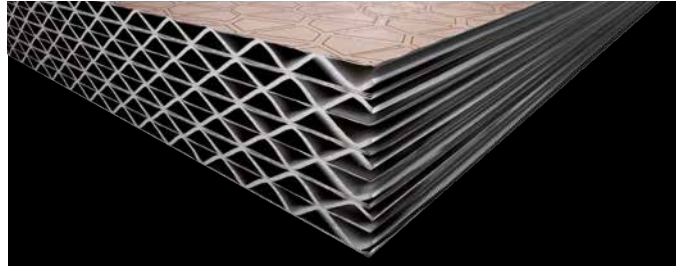

Een innovatief isolatieproduct op basis van een honingraatstructuur gemaakt van gevormd polyethyleen schuim dat is gelijmd op polyethyleenfolie met een aluminium coating. HYBRIS is beschikbaar in rollen van 1200 mm breed en in verschillende diktes van 45 mm tot 135 mm in stappen van 15 mm.




## Uitstekende prestaties



DIKTE	R-WAARDE VAN KERN
45mm	1.35
60mm	1.80
75mm	2.25
90mm	2.70
105mm	3.15
120mm	3.60
135mm	4.05

# BOOST'R HYBRID

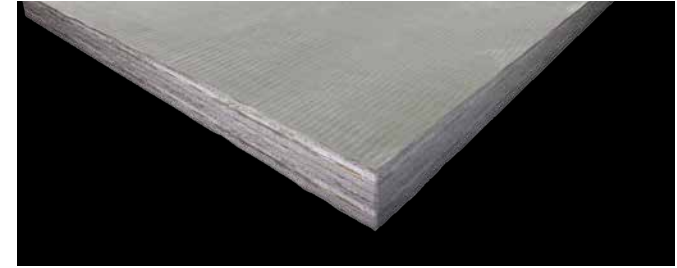

Een reflecterend, ademend membraan met ingebouwde warmte-isolatie voor gebruik aan de koude zijde van het gebouw in daken en wanden. BOOST'R HYBRID is beschikbaar in rollen van 10 m<sup>2</sup> (1500 mm breed), 35 mm dik.



## Dubbele prestaties



Z-waarde = 0.55MNs/g (Sd = 0.11m)



- R-waarde in kern van 1,35 m<sup>2</sup>.K/W (zonder luchtgaten- in direct contact)
- R-waarde van 2,40 m<sup>2</sup>.K/W bij twee luchtruimtes van 20 mm bij installatie in een wand (horizontale warmtestroom)

## Ruimtebesparend



In combinatie met een tweede isolatielaag zoals HYBRIS, zorgt BOOST'R HYBRID ervoor dat het element een minimale dikte heeft en bespaart zo ruimte!



Volddet een EN 13984



(ETA-nr. 13/0121)



Volddet aan EN 13859-1 EN EN 13859-2

